



- Produit pouvant être exposé directement aux intempéries pendant 3 mois en tant que couverture provisoire ou dispositif d'étanchéité utilisé pendant les travaux de construction
- Couche perméable à la diffusion de vapeur, mais étanche au vent et hydrofugé
- Constructions testées pour l'étanchéité à la pluie, la résistance au feu et l'isolation phonique

**Conditionnement**

Épais. [mm]	Poids [kg/m <sup>2</sup> ]	Dimensions [cm]	Surface utile [cm]	Nbre de panneaux	Par palette [m <sup>2</sup> ]	Par palette [kg]	Chants
35	7,20	250 x 77	248 x 75	30	57,75	429	Rainure et languette
52	10,70	250 x 77	248 x 75	20	38,50	425	Rainure et languette
60	12,30	250 x 77	248 x 75	17	32,73	418	Rainure et languette

Sur demande, livraison possible du panneau ISOLAIR 80 mm et 100 mm.

**Domaine d'application**



**Caractéristiques techniques**

Densité $\rho$ [kg/m <sup>3</sup> ]	200
Conductivité thermique (EN 13171) $\lambda_D$ [W/(mK)]	0,044
Capacité thermique spécifique c [J/(kgK)]	2100
Coefficient de résistance à la diffusion de vapeur $\mu$	3
Classe de comportement au feu (EN 13501-1)	classe E
Contrainte de compression avec écrasement 10 % [kPa]	250
Résistance à la traction perpendiculaire au panneau [kPa]	30
Code déchets selon le Catalogue européen des déchets (CED)	030105; 170201; 170604
Code d'identification	WF-EN13171-T5-DS(70.-)2-CS(10\Y)250-TR30-WS1,0-MU3-AFr100
Panneau de sous-toiture (EN 14964)	EN 622-4:2009 Typ SB.E
N° KEYMARK	011-7D015

**Suisse**

Conductivité thermique selon SIA $\lambda_D$ [W/(mK)]	0,044
Indice d'incendie selon VKF	4.3

**Allemagne**

Conductivité thermique $\lambda$ [W/(mK)]	0,047
Classe de matériau (DIN 4102-1)	B2
Module d'élasticité en compression E [N/mm <sup>2</sup> ]	2,50
Agrément technique général (DIBt)	Z-23.15-1429
Domaines d'application (abrégé. selon norme allemande DIN 4108-10)	DAD-ds, DZ, DI-zg, DEO-ds, WAB-ds, WH, WI-zg, WTR, WZ

**France**

Conductivité thermique certifiée $\lambda_D$ ACERMI [W/(mK)]	0,048
Résistance thermique, voir	www.pavatex.fr
N° ACERMI	13/090/896

**Autriche**

Type de produit (ÖNORM B 6000)	WF-W, WF-WF, WF-WV, WF-WD
Pour la réalisation de sous-toitures étanches à la pluie (ÖNORM B4119) apte	

**Description du produit**


Les panneaux de sous-toiture PAVATEX peuvent être exposés directement aux intempéries pendant trois mois et sont imperméables à l'eau conformément à la norme européenne EN 14964 pour ce type de panneaux. Les panneaux de sous-toiture ISOLAIR servent également de panneaux isolants et peuvent donc être pris en considération pour le calcul de la transmission thermique. Dans le cadre de l'utilisation comme panneau de sous-toiture, respectez les domaines d'application spécifiques aux différents pays conformément aux réglementations et normes citées dans les documents techniques. Les panneaux de sous-toiture ISOLAIR forment une couche ouverte à la diffusion et hydrofuge sur les murs extérieurs de constructions à ossature en bois avec façade ventilée. En cas de bardage ajouré, un lé de façade supplémentaire est requis, par ex. PAVATEX FBA.

**Composition**

Voir Fiche de Données de Sécurité sur le site [www.pavatex.com](http://www.pavatex.com)

**Stockage**

A stocker au sec et à l'abri des dommages. Mise en œuvre uniquement à l'état sec. Empiler au maximum 4 palettes l'une sur l'autre.

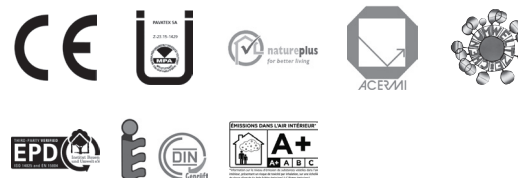

**Accessoires du système PAVATEX**

**Apprêt pour encollage :** PAVABASE ou PAVAPRIM

**Ruban adhésif pour raccords :** PAVATAPE 75/150, PAVAFIX et PAVATAPE FLEX / **Sur support humide :** Utiliser PAVACOLL 310 / 600 comme agent de collage sur PAVATAPE

**Pour l'encollage des joints :** PAVACOLL 310/600

La brochure « Produits d'étanchéité » contient plus de détails sur les possibilités d'application et les consignes de mise en œuvre.

