

Gamme de coloris

Pour pallier les légères différences de coloris inhérentes à la cuisson et à la matière première nous vous recommandons de panacher les produits. Le rendu des coloris sur ces photos n'est pas contractuel et ne peut être complètement fidèle à la réalité. Pour confirmer votre choix notre service «Envoi échantillons» se tient à votre disposition.



Vieilli Nuancé/
Fond Rouge



Rouge
Nuancé



Nuancé
Paille



Vieux Toits



Rouge

Tuile à emboîtement grand moule fortement galbée

OMEGA 13 Ste Foy



Coloris Rouge

**Neuf ou rénovation
elle est à l'aise partout.**

- Qualité des argiles
- Résistance mécanique
- Notoriété
- Facilité de pose



Réf. 105



BVCert. 6022823



Site industriel de Ste-Foy-l'Argentière
69610 Ste-Foy-l'Argentière
Tél. 04 74 26 27 28 - Fax 04 74 26 12 94
www.imerys-toiture.com



Toutes les tuiles IMERYS Toiture sont conformes aux exigences de la norme NF EN 1304.
Seuls les modèles de tuile identifiés par le logo NF sont conformes aux exigences du référentiel de la marque NF Tuiles de Terre Cuite NF063.
Les caractéristiques certifiées par la marque NF Tuiles de Terre Cuite sont l'aspect, les caractéristiques géométriques, la résistance à la rupture par flexion, l'imperméabilité (classe 1) la résistance au gel selon la NF EN 539-2, la résistance au gel «climat de montagne» (uniquement pour les modèles identifiés par le logo NFM), l'aptitude à être utilisée sur des couvertures Faible Pente (uniquement pour les modèles identifiés par le logo NFFP).
www.marque-nf.com



Ce produit a été fabriqué selon une organisation qualité certifiée conforme par l'AFNOR Certification à la norme ISO 9001 et ISO 14001 pour l'environnement.

Garantie
30 ans



Cette documentation annule et remplace les précédentes éditions. C'est un document non contractuel susceptible d'être modifié à tout moment, voir les dernières informations actualisées sur la fiche produit du site www.imerys-toiture.com
DOS 4695 - MAJ 01-2016 - IMERYS TC - ISSN en cours - RCS Lyon B449 354 224 - Réalisation : Signé PGD - Crédits Photos IMERYS Toiture. pgd-pgd-communication.fr



Tout commence
par un autre regard

Vous avez besoin
d'un quantitatif ?
D'une validation
technique?



double



joints droits



≈ 450 mm



≈ 270 mm



≈ 3,7 kg



de 12,6 à 14,3

(selon recouvrement)



40-21



Sté Foy l'Argentière

Caractéristiques techniques

ML de liteaux par m² de couverture :

- Pureau mini de 367 mm = 2,72 ml
- Pureau moyen de 372 mm = 2,69 ml
- Pureau maxi de 377 mm = 2,65 ml

Nb au m² : de 12,6 à 14,3 selon recouvrement

Poids au m² : ≈ 48,1 kg (13 tuiles au m²)

Pureau catalogue : ≈ 372 mm ± 5 mm


Largeur utile : de 190 mm à 210 mm

Quantité par palette : 216 tuiles


Pose à joints droits

Coupes transversales au niveau du liteau

Pose sans rive individuelle


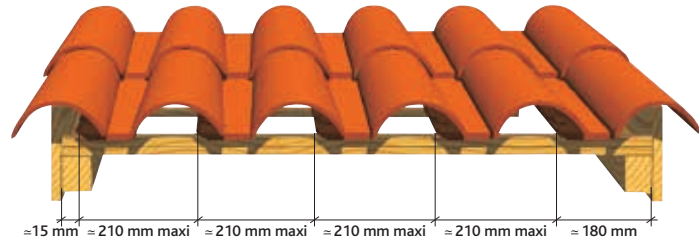


Pose avec rives individuelles

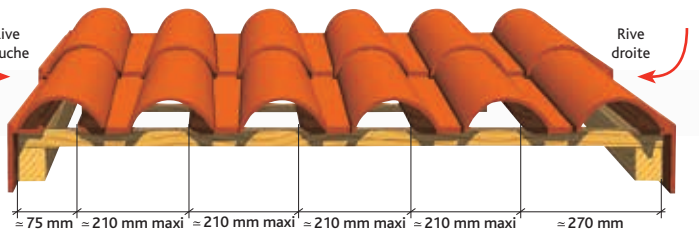


Cotations


Utilisation conseillée d'un chéneau de 330 mm

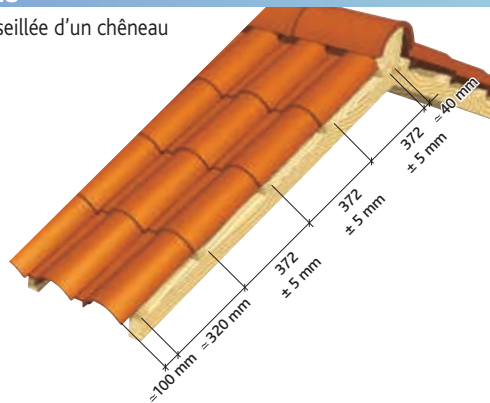


Pose des tuiles de faîtiage et sous-faîtiage

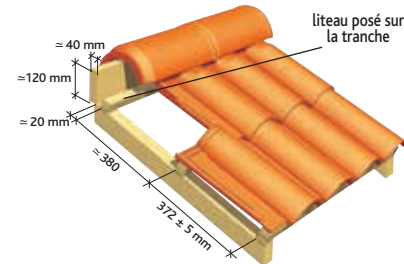


Faîtière 1/2 ronde à emboîtement grand modèle et tuile sous-faîtière.

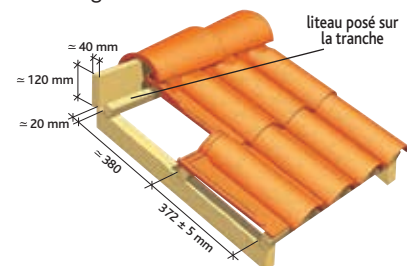

Faîtière conique et tuile sous-faîtière.

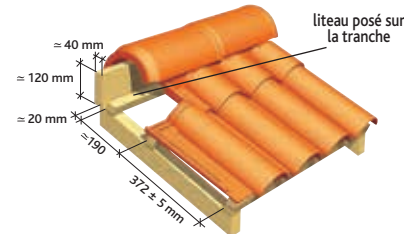


Faîtière 1/2 ronde à emboîtement grand modèle et tuile sous-faîtière 1/2 pureau.

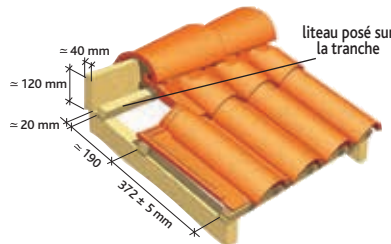

Faîtière conique et tuile sous-faîtière 1/2 pureau.

Tuiles complémentaires


Accessoires de plain pan

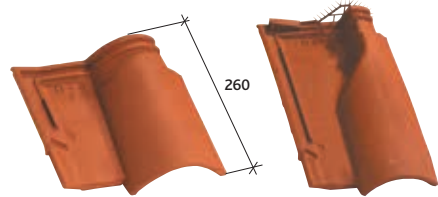

Tuile 1/2 pureau Omega 13 (pureau de 180 mm ± 5 mm) Réf. 105.10

Tuile de ventilation Omega 13 (section avec grille = 21 cm²) Réf. 105.20


Accessoires de rive

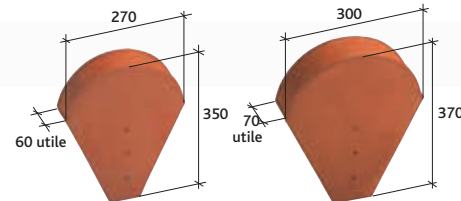

Fronton petit modèle pour faîtière 1/2 ronde et conique (petite ouverture) Réf. 803

Fronton grand modèle pour faîtières lisse, à bourrelet et conique (grande ouverture) Réf. 804

Accessoires de faîtiage

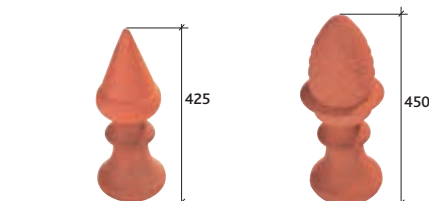

Poinçon pointe élancée Réf. 983 (4)

Poinçon Pomme de pin Réf. 984 (4)

Accessoires fonctionnels



Châssis aluminium universel pour tuiles fortement galbées et canal. Ouverture 180° (vitrage 55x46 cm) Réf. CHFOGCAN.180 (2)

Tuile en verre Réf. VER 105



double



joints droits



≈ 450 mm



≈ 270 mm



≈ 3,7 kg



de 12,6 à 14,3

(selon recouvrement)



40-21



Sté Foy l'Argentière

Tableaux des pentes minimales admissibles (exprimé en m/m - extrait du DTU 40-21).
Au delà de 12 ml consulter notre Hot Line.
Colonne A : rampants jusqu'à 6,5 m de projection horizontale.
Colonne B : rampants supérieurs à 6,5m jusqu'à 9,50 m de projection horizontale.
Colonne C : rampants supérieurs à 9,5 m jusqu'à 12 m de projection horizontale.

Sites	Zone géographiques d'application								
	Zone 1 < 200 m			Zone 2 entre 200 et 500 m			Zone 3 < 500 m		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C
Protégé	0,22	0,26	0,27	0,24	0,28	0,30	0,27	0,30	0,35
Normal	0,25	0,28	0,32	0,27	0,32	0,35	0,30	0,36	0,40
Exposé	0,33	0,35	0,42	0,37	0,39	0,45	0,40	0,43	0,50

Sites	Zone géographiques d'application								
	Zone 1 < 200 m			Zone 2 entre 200 et 500 m			Zone 3 < 500 m		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C
Protégé	0,19	0,22	0,23	0,21	0,24	0,26	0,23	0,26	0,30
Normal	0,21	0,24	0,27	0,23	0,27	0,30	0,26	0,31	0,34
Exposé	0,28	0,30	0,36	0,32	0,33	0,39	0,34	0,37	0,43

Accessoires de rive



Tuile à douille Omega 13 Ø 126 (conforme VMC) Réf. 105.31

Lanterne bi-section Ø 126 et Ø 160 (conforme VMC) (Section d'aération : 130 cm²) Réf. 1000


Lanterne grand modèle Ø 126 (Section d'aération : 80 cm²) Réf. 1001 (3)

1/2 tuile Omega 13 Réf. 105.01

Rive individuelle gauche à emboîtement Omega 13 (2,7 par ml au pureau de 370 mm) Réf. 105.40

Rive individuelle droite à emboîtement Omega 13 (2,7 par ml au pureau de 370 mm) Réf. 105.41

Accessoires de faîtiage

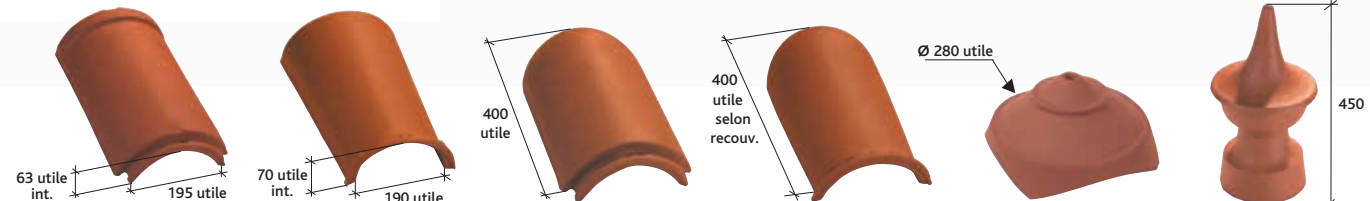

Faîtière / arêtier 1/2 rond à emboîtement grand modèle (2,5 au ml). Réf. 702 Crochet adapté : crochet F1 - Réf. CRP 702


Faîtière / arêtier conique à emboîtement Ste Foy (2,5 au ml) Réf. 703 Crochet adapté : crochet F2 - Réf. CRP 703

About d'arêtier 1/2 rond à emboîtement grand modèle Réf. 851


About d'arêtier conique à emboîtement Ste Foy Réf. 852

Rencontre porte poinçon, 4 ouvertures rondes Réf. 906 3 ouvertures rondes Réf. 908

Poinçon Réf. 980




Closoir de faîtiage "casson" Omega 13 (9,6 au ml de faîtiage) Réf. 105.140




Closoir d'arêtier gauche "casson" Omega 13 (3 droits + 3 gauches par ml d'arêtier) Réf. 104.143 (1)




Closoir d'arêtier droit "casson" Omega 13 (3 droits + 3 gauches par ml d'arêtier) Réf. 104.142 (1)



Sous-faîtière Omega 13 Réf. 105.100



Sous-faîtière 1/2 pureau Omega 13 Réf. 105.101



Closoir de faîtiage "casson" Omega 13 (9,6 au ml de faîtiage) Réf. 105.140

Tuile à énergie solaire



Tuile photovoltaïque

Contacter notre Hotline technique pour avoir l'offre technique la plus adaptée à votre projet.
N° Azur 0 810 148 223

- (1) Accessoire commun aux modèles Omega 10 Ste Foy et Omega 13 Ste Foy
- (2) Produit disponible en coloris Brun
- (3) Disponible uniquement en coloris Vieux Toits
- (4) Non disponible en coloris Nuancé Paille
- (5) Disponible en coloris Cuivre et Rouge

NOUVELLE GAMME TECTYS

Retrouvez l'ensemble de notre gamme d'accessoires fonctionnels sur www.imerys-toiture.com



ÉCLAIRAGE



SÉCURITÉ



FINITION



FIXATION



ÉTANCHÉITÉ



CROCHETS À NEIGE



OUTILS



VENTILATION