

Gamme de coloris

Pour pallier les légères différences de coloris inhérentes à la cuisson et à la matière première nous vous recommandons de panacher les produits. Le rendu des coloris sur ces photos n'est pas contractuel et ne peut être complètement fidèle à la réalité. Pour confirmer votre choix notre service «Envoi échantillons» se tient à votre disposition.



Rouge



Rouge Nuancé



Vieilli Masse

Cette tuile est compatible avec une pose en bardage.

Pour plus d'informations, vous référer au Guide pratique Bardage du CSTB ou contactez notre service Hotline 0 810 148 223.



Site industriel de Quincieux
69650 Quincieux
Tél. 04 72 26 39 39 - Fax 04 78 91 17 67
www.imerys-toiture.com

Toutes les tuiles IMERYS Toiture sont conformes aux exigences de la norme NF EN 1304. Seuls les modèles de tuile identifiés par le logo NF sont conformes aux exigences du référentiel de la marque NF Tuiles de Terre Cuite NF063. Les caractéristiques certifiées par la marque NF Tuiles de Terre Cuite sont : l'aspect, les caractéristiques géométriques, la résistance à la rupture par flexion, l'imperméabilité (classe 1) la résistance au gel selon la NF EN 539-2, la résistance au gel «climat de montagne» (uniquement pour les modèles identifiés par le logo NFM), l'aptitude à être utilisée sur des couvertures Faible Pente (uniquement pour les modèles identifiés par le logo NFFP). www.marque-nf.com



Ce produit a été fabriqué selon une organisation qualité certifiée conforme par l'AFNOR Certification à la norme ISO 9001 et ISO 14001 pour l'environnement.

Garantie 30 ans



Cette documentation annule et remplace les précédentes éditions. C'est un document non contractuel susceptible d'être modifié à tout moment, voir les dernières informations actualisées sur la fiche produit du site www.imerys-toiture.com DOS 4695 - MAJ 01/2016 - IMERYS TC - ISSN en cours - RCS Lyon B449 354 224 - Réalisation : Signé PGD - Crédits Photos IMERYS Toiture. pgd - pgd-communication.fr

Tuile à emboîtement grand moule faiblement galbée à relief

PROVINCIALE Ste Foy



Coloris Rouge

Un pureau variable qui lui permet de s'adapter à toutes les configurations de toiture.

- Respect de la traditionnalité
- Facilité de mise en place
- Large gamme d'accessoires
- Qualité des argiles



Réf.212



BVCert. 6022823



Garantie 30 ans



Tout commence par un autre regard

Caractéristiques techniques

AVIS TECHNIQUE / DTA
5/12-2279

ML de liteaux par m² de couverture :

- Pureau mini de 290 mm : = 3,45 ml
- Pureau moyen de 310 mm : = 3,22 ml
- Pureau maxi de 330 mm : = 3,03 ml

Poids au m² : ≈ 46,2 kg (14 tuiles au m²)


Nombre au m² : de 13,8 à 15,7 selon recouvrement

Pureau catalogue variable :


- de 290 mm mini à 330 mm maxi
- Largeur utile : ≈ 220 mm
- Quantité par palette : 300 tuiles
- Pose à joints croisés

Coupe transversale au niveau du liteau

Pose avec rives individuelles

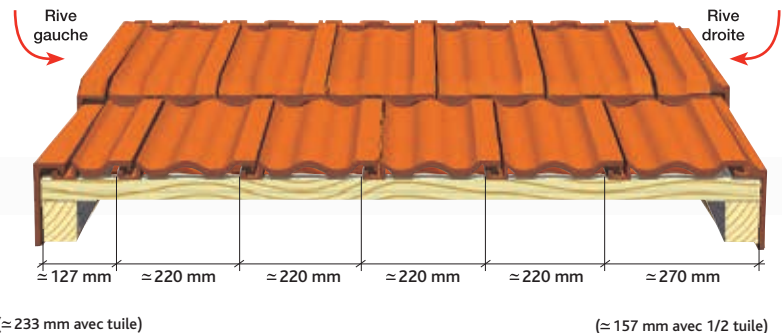

Cotations

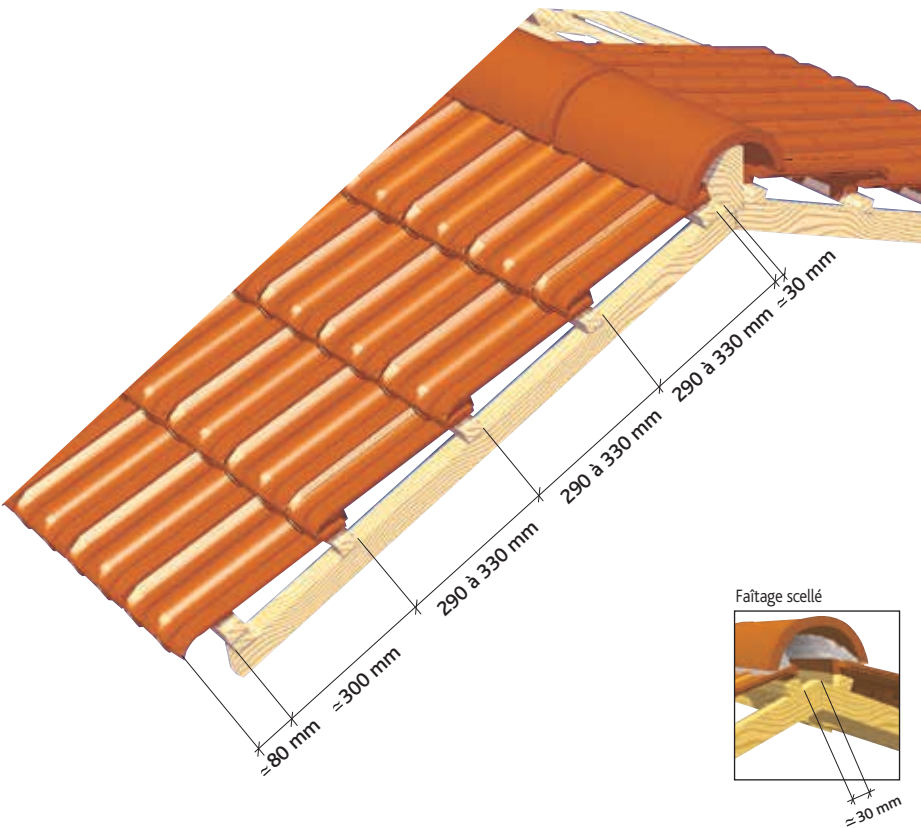

Vous avez besoin
d'un quantitatif ?
D'une validation
technique?



Emboîtement simple joints croisés ≈ 407 mm ≈ 247 mm ≈ 3,3 kg de 13,8 à 15,7 (selon recouvrement) 40-21 Quincieux


Sites	Zones géographiques d'application								
	Zone 1 < 200m			Zone 2 entre 200 et 500m			Zone 3 > 500m		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C
Protégé	0,22	0,26	0,27	0,24	0,28	0,30	0,27	0,30	0,35
Normal	0,25	0,28	0,32	0,27	0,32	0,35	0,30	0,36	0,40
Exposé	0,33	0,35	0,42	0,37	0,39	0,45	0,40	0,43	0,50

Colonne A : rampants jusqu'à 6,50m de projection horizontale
Colonne B : rampants supérieurs à 6,50m et jusqu'à 9,50m de projection horizontale

Sites	Zones géographiques d'application								
	Zone 1 < 200m			Zone 2 entre 200 et 500m			Zone 3 > 500m		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C
Protégé	0,19	0,22	0,23	0,21	0,24	0,26	0,23	0,26	0,30
Normal	0,21	0,24	0,27	0,23	0,27	0,30	0,26	0,31	0,34
Exposé	0,28	0,30	0,36	0,32	0,33	0,39	0,34	0,37	0,43


Colonne C : rampants supérieurs à 9,50m et jusqu'à 12m de projection horizontale
Au delà de 12m consulter notre Hot Line.

Accessoires de plain pan

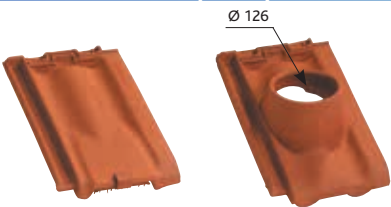

Tuile de ventilation Provinciale
(section avec grille = 13 cm²)
Réf. 212.20

Tuile à douille Provinciale
Ø 126 (conforme VMC)
Réf. 212.31

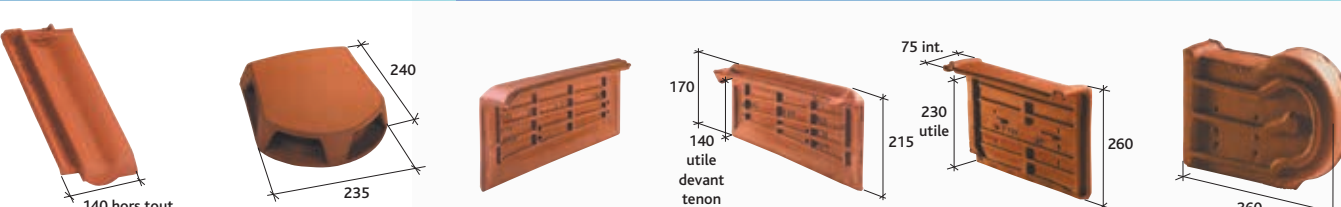

1/2 tuile Provinciale
Réf. 212.01

Lanterne bi-section
Ø 126 et Ø 160
(Section aération : 130 cm²)
(conforme VMC) Réf. 1000


Rive individuelle gauche à
recouvrement (3 au ml au
pureau de 330 mm)
Réf. 212.42 ⁽¹⁾

Rive individuelle droite à
emboîtement (3 au ml au
pureau de 330 mm)
Réf. 212.41 ⁽¹⁾

Rive universelle (3 au ml)
Réf. 1051


About de rive universelle
gauche à recouvrement
Réf. 1072

Accessoires de rive

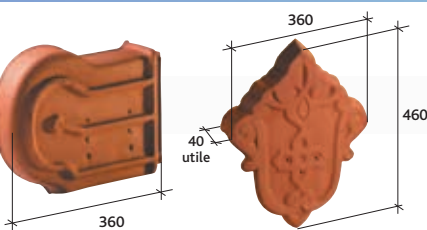

About de rive universelle droite
à emboîtement
Réf. 1073

Fronton de rive universelle
Réf. 1083

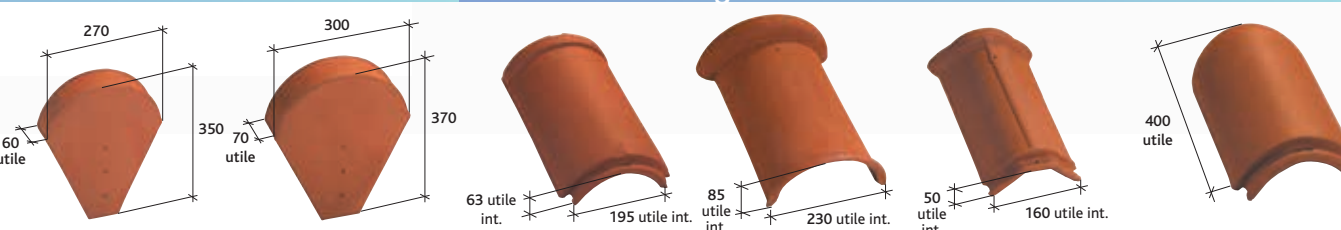

Fronton petit modèle pour
faîtières 1/2 ronde et conique
(petite ouverture)
Réf. 803

Fronton grand modèle pour
faîtières lisse, à bourrelet et
conique (grande ouverture)
Réf. 804


Faîtière/arêtier 1/2 rond
à emboîtement grand modèle
(2,5 au ml) Réf. 702 Crochet
adapté : crochet F1-Réf CRP 702

Faîtière à bourrelet
à emboîtement (2,5 au ml)
Réf. 715 ⁽³⁾ Crochet adapté :
crochet F5-Réf CRP 715

Faîtière / arêtier grand modèle
à emboîtement (3 au ml)
Réf. 706 Crochet adapté :
crochet F6-Réf CRP 706/706

About d'arêtier 1/2 rond
à emboîtement grand modèle
Réf. 851

Accessoires de faîtiage

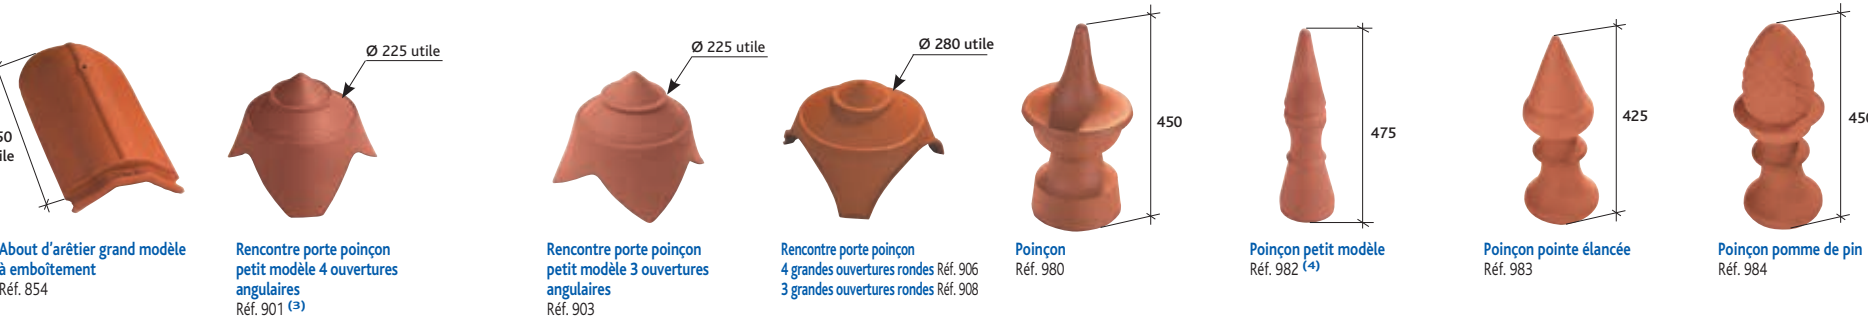

About d'arêtier grand modèle
à emboîtement
Réf. 854

Rencontre porte poinçon
petit modèle 4 ouvertures
angulaires
Réf. 901 ⁽³⁾

Rencontre porte poinçon
petit modèle 3 ouvertures
angulaires
Réf. 903

Rencontre porte poinçon
4 grandes ouvertures rondes
Réf. 906
3 grandes ouvertures rondes
Réf. 908

Poinçon
Réf. 980

Poinçon petit modèle
Réf. 982 ⁽⁴⁾

Poinçon pointe élancée
Réf. 983

Poinçon pomme de pin
Réf. 984

Acc. de faîtiage

Acc. fonctionnels



Tuile en verre
Réf. VER 212

Châssis aluminium universel
pour tuiles faiblement galbées,
plates et à pureau plat.
Ouverture 180° (vitrage 55x46cm)
Réf. CHFAGTPPP.180 ⁽²⁾



Crochet «GM»
fixation pour égout
Réf. CRP 02

Crochet «V1»
fixation pour plain carré
Réf. CRV 01

Tuile à énergie solaire



Tuile photovoltaïque
Contacter notre Hotline technique pour avoir l'offre technique la
plus adaptée à votre projet.
N° Azur 0 810 148 223

NOUVELLE GAMME TECTYS

Retrouvez l'ensemble de notre gamme d'accessoires fonctionnels sur
www.imerys-toiture.com



ÉCLAIRAGE

FIXATION



CROCHETS
À NEIGE



SÉCURITÉ



OUTILS



FINITION



ÉTANCHÉITÉ



VENTILATION