



Solution chantier - pince dalle

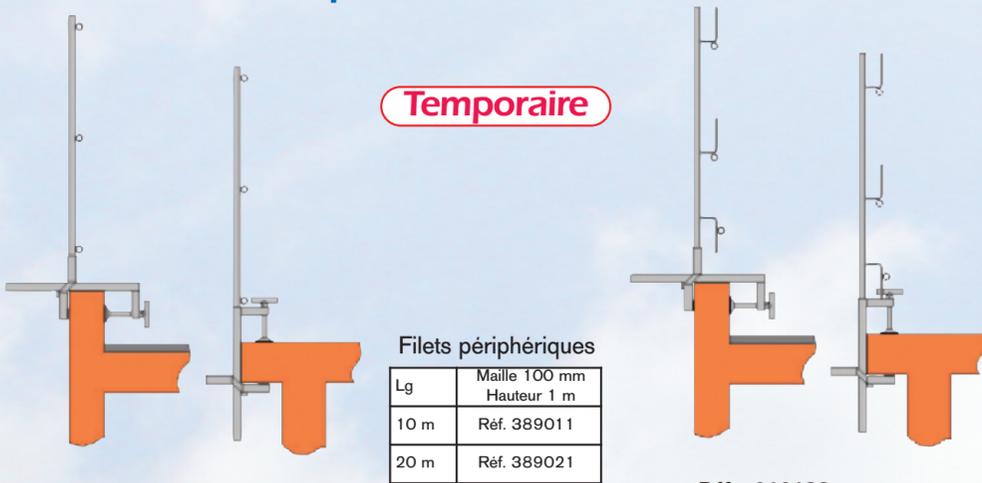

Réf. : 010136
Avec accroche filet

Réf. : 010138
Avec accroche filet et support de plinthe et lisse

PROTECTION ETANCHEUR

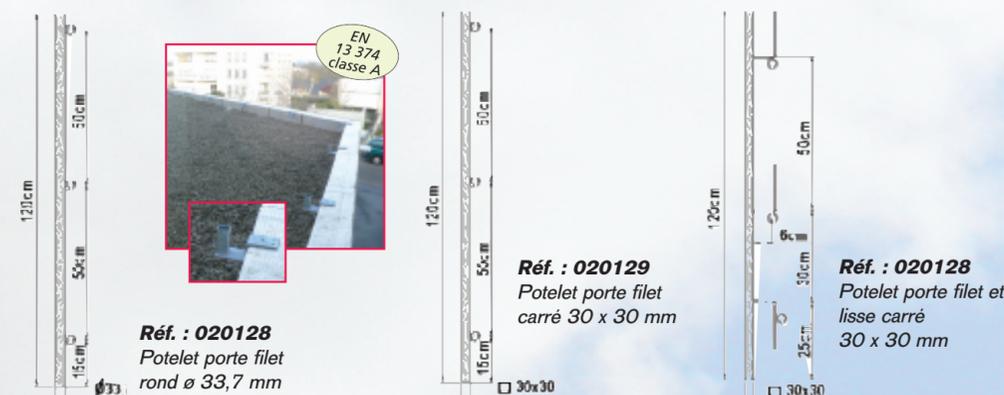

PROTECTION BAS DE TOIT ET PIGNON

Fixation sur ancrage permanent de façade



PRODUITS DE SÉCURITÉ COMPLÉMENTAIRES

Adaptables à toutes les solutions présentées dans ce document

RÉGLEMENTATION - INFORMATIONS

Le chef d'entreprise a une obligation de résultat en matière de sécurité vis-à-vis de ses salariés
(Art. L. 230-2-1 du Code du Travail - Extraits)

Tout travail réalisé avec risque de chute dans le vide doit être sécurisé par une protection collective
[Nota Dimos : Quelle que soit la hauteur]
(Art. L. 233-13-20 du Code du Travail)


La Norme EN 13374 garantit que la protection collective est apte à retenir la chute depuis un toit en pente :

- Classe A = pente inférieure à 10°
- Classe B = pente inférieure à 30° / ou 60° si la chute est inférieure à 2m
- Classe C = pente inférieure à 45° / ou 60° si la chute est inférieure à 5m

Lg	Maille 100 mm Hauteur 1m20	Maille 60 mm Hauteur 1 m
3 m	Réf. 359213	Réf. 349063
4 m	Réf. 359214	Réf. 349064
10 m	Réf. 359220	Réf. 349070

Filets de sécurité pour garde-corps
Autres dimensions sur demande

Document à usage commercial. Photos non contractuelles. Pour le montage des produits Dimos, se référer à leur notice d'instructions.

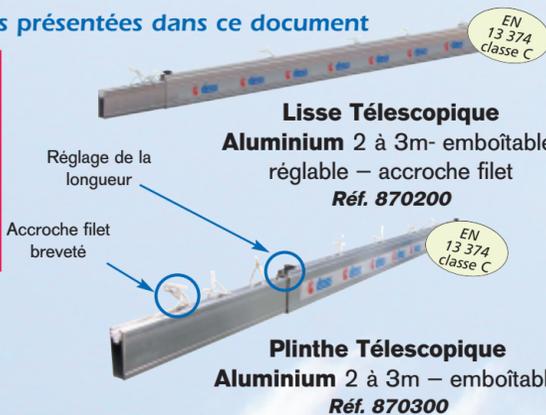


SOLUTIONS GARDE-CORPS



Il suffit d'une chute pour que tout s'écroule...

Fixation Provisoire «Crochet plat»

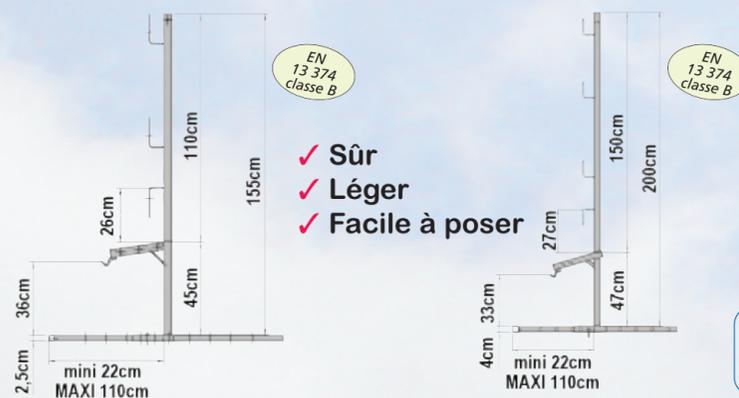

Réf. : 010010
Débord de toit 100 cm maxi

Réf. : 010011
Débord de toit 107 cm maxi
Modulable*

- ✓ Sûr
- ✓ Léger
- ✓ Facile à poser




Fixation sur crochets plats avec pointes crantées réf. 30410 et étrier réf. 20220

* Modulable : s'utilise avec serre-joint, doigt d'accrochage, ancrage MG3, traversée de mur.

PROTECTION BAS DE TOIT Neuf + Rénovation

Fixation Permanente «Ancrage»

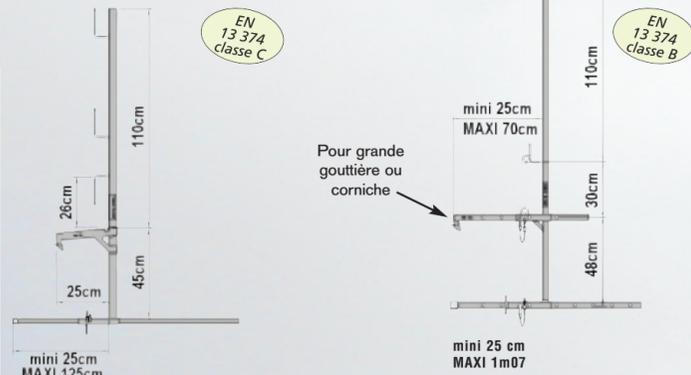

Réf. : 010022
Débord de toit 125 cm maxi

Réf. : 010030
Débord de toit 107 cm maxi


Fixation sur ancrage bas de toit Dimos (EN 517) fixé à la charpente par axe crampons.

Fixation sur ancrage bas de toit Dimos (EN 517) fixé à la charpente par axe crampons ou pointes annelées réf. 30416




Fixation traversée de mur Avec ou sans débord


- ✓ Léger
- ✓ Facile à poser

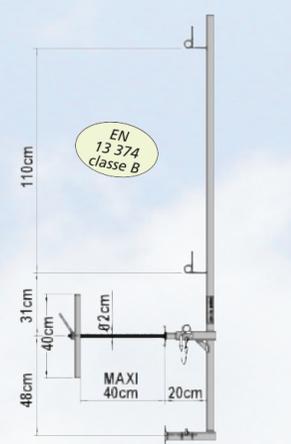

Réf. : 010027
Traversée de mur 40 cm
Débord de toit de 0 à 20 cm

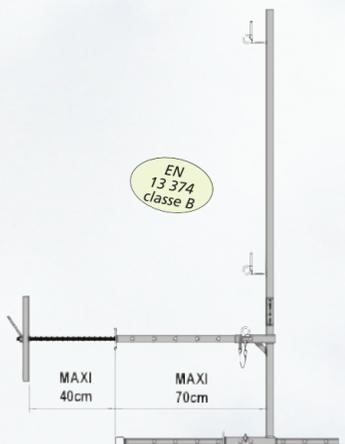

Réf. : 010029
Traversée de mur 40 cm
Débord de toit de 0 à 70 cm

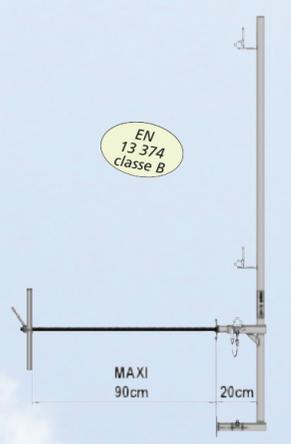

Réf. : 010026
Traversée de mur 90 cm
Débord de toit de 0 à 20 cm


PROTECTION RIVE PIGNON Neuf + Rénovation

Fixation serre-joint sur chevron

- ✓ Pose sur la charpente par le haut ou par le bas
- ✓ Débords de toit jusqu'à 110 cm

Réf. : 010024
Pour chevron 4 à 10 cm
Débord de toit de 0 à 110 cm


Réf. : 010025
Pour chevron 10 à 16 cm
Débord de toit de 0 à 110 cm

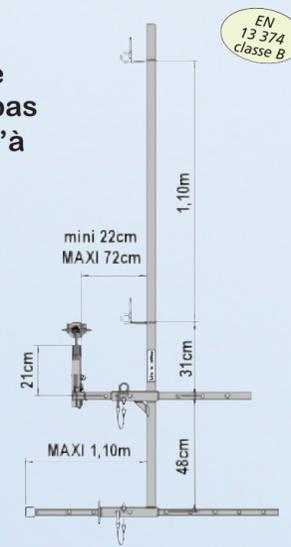


Mini Rive - Fixation vis Torx

Solution universelle

- ✓ Se pose directement sur la charpente
- ✓ Tous types de chantiers
- ✓ Tous types de toits
- ✓ Tous types de débords de toit

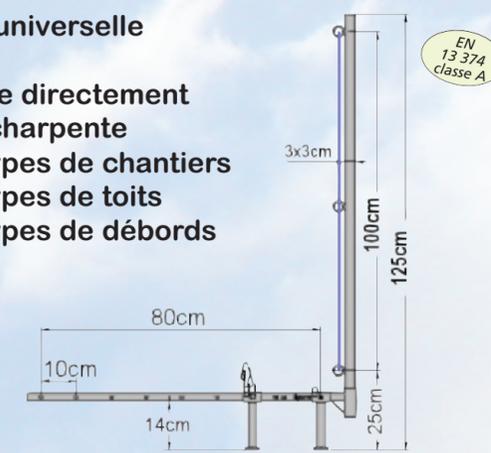

Réf. : 010032



Prévoir la fixation par 4 vis torx ø 6 x 60 mm